GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie

Kamieniec Ząbkowicki 2016.02.22

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr BGP/ZW-R/03-1/2016

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. N poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót przy zabytku wpisanym do rejestru.

1. **Zleceniodawca: Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.**

2. **Przedmiot zapytania** :
   Montaż fontanny na centralnym tarasie pałacu wraz z częściowym jego zagospodarowaniem.
   W skład zadania wchodzą:
   A. **Przygotowanie istniejącej niecki fontanny –krąg o średnicy około 12,40 m (promień 6,20m) .**
   Prace polegające na :
   - rozebraniu skorodowanego muru (obudowy) z cegły stanowiącego wewnętrzną ścianę wraz z zastąpieniem go cegłą klinkierową.
   - wykonanie wierzchniej warstwy dna fontanny ,uszczelnienie dna warstwą izolacyjną a następnie warstwy cienkiej betonu zbrojonego siatką metalowa wraz z dylatacją i warstwa wierzchnią z cegły.
   - Odtworzyć nakrywy z elementów betonowych (beton z białego cementu) oraz ich ułożenie.
   - wykonanie wokół fontanny pasu o szerokości 60 cm z drobnego grysu marmurowego.
   - wykonanie postumentów (4 szt) pod wodotryski.
   - w trakcie prac zamontować elementy technologiczne do trysków fontanny oraz doprowadzenie wody, przelewu i spuszczania wody z niecki.

   B. **Zakup i montaż fontanny. (fontanna w obiegu zamkniętym)**
   Prace polegające na:
   - zakup fontanny (pompa z filtrem ,dysza główna pojedynczy wulkan wysokości do 7 m, cztery dysze do wodotrysku wysokości słupa wody do 1 mb. , podświetlenie i inne konieczne urządzenia).
   - montaż fontanny w obiegu zamkniętym.

C. **Ukształtowanie klombów – rabatów bez szaty roślinnej i dróg.**

Prace polegające na :

- Wydzieleniu klombów i dróg
- Wykonaniu obrzeży i rabatów z stalowej bednarki szerokości 110 mm i zakotwieniu przy pomocy prętów stalowych.
- wykonanie dróg i drożek o układzie korytkowym i nawierzchni żwirowej.

Dokumentacja techniczna na naprawę niecki i zagospodarowania terenu znajduje się w Urzędzie)

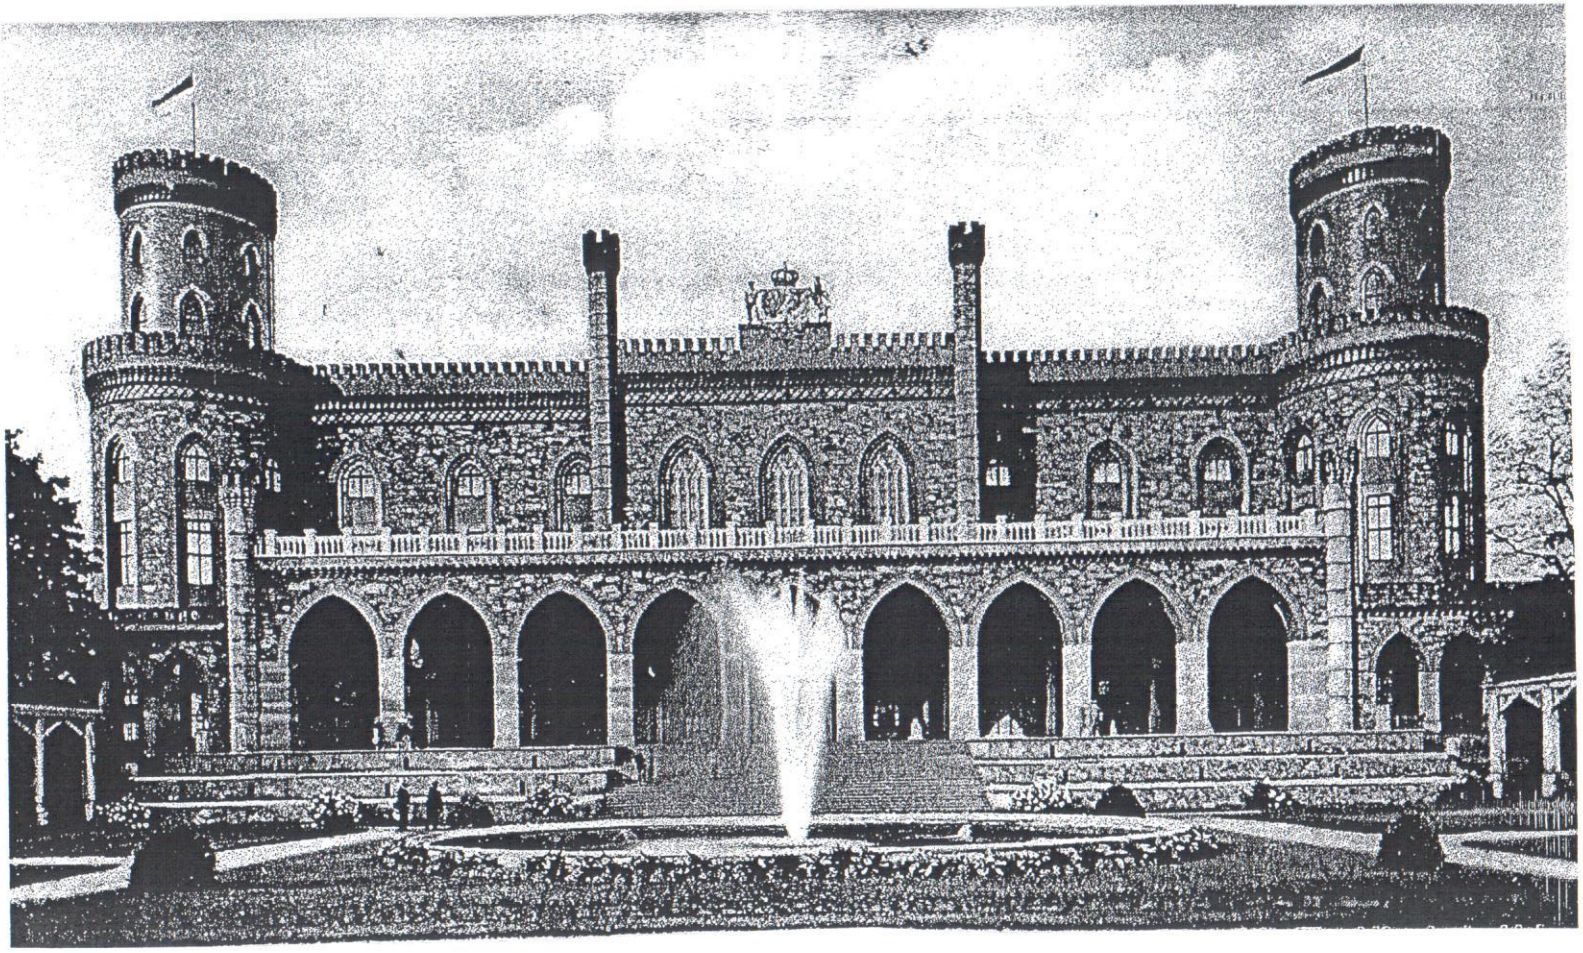
3. **Termin realizacji zadania do 26 kwiecień 2016 roku.**

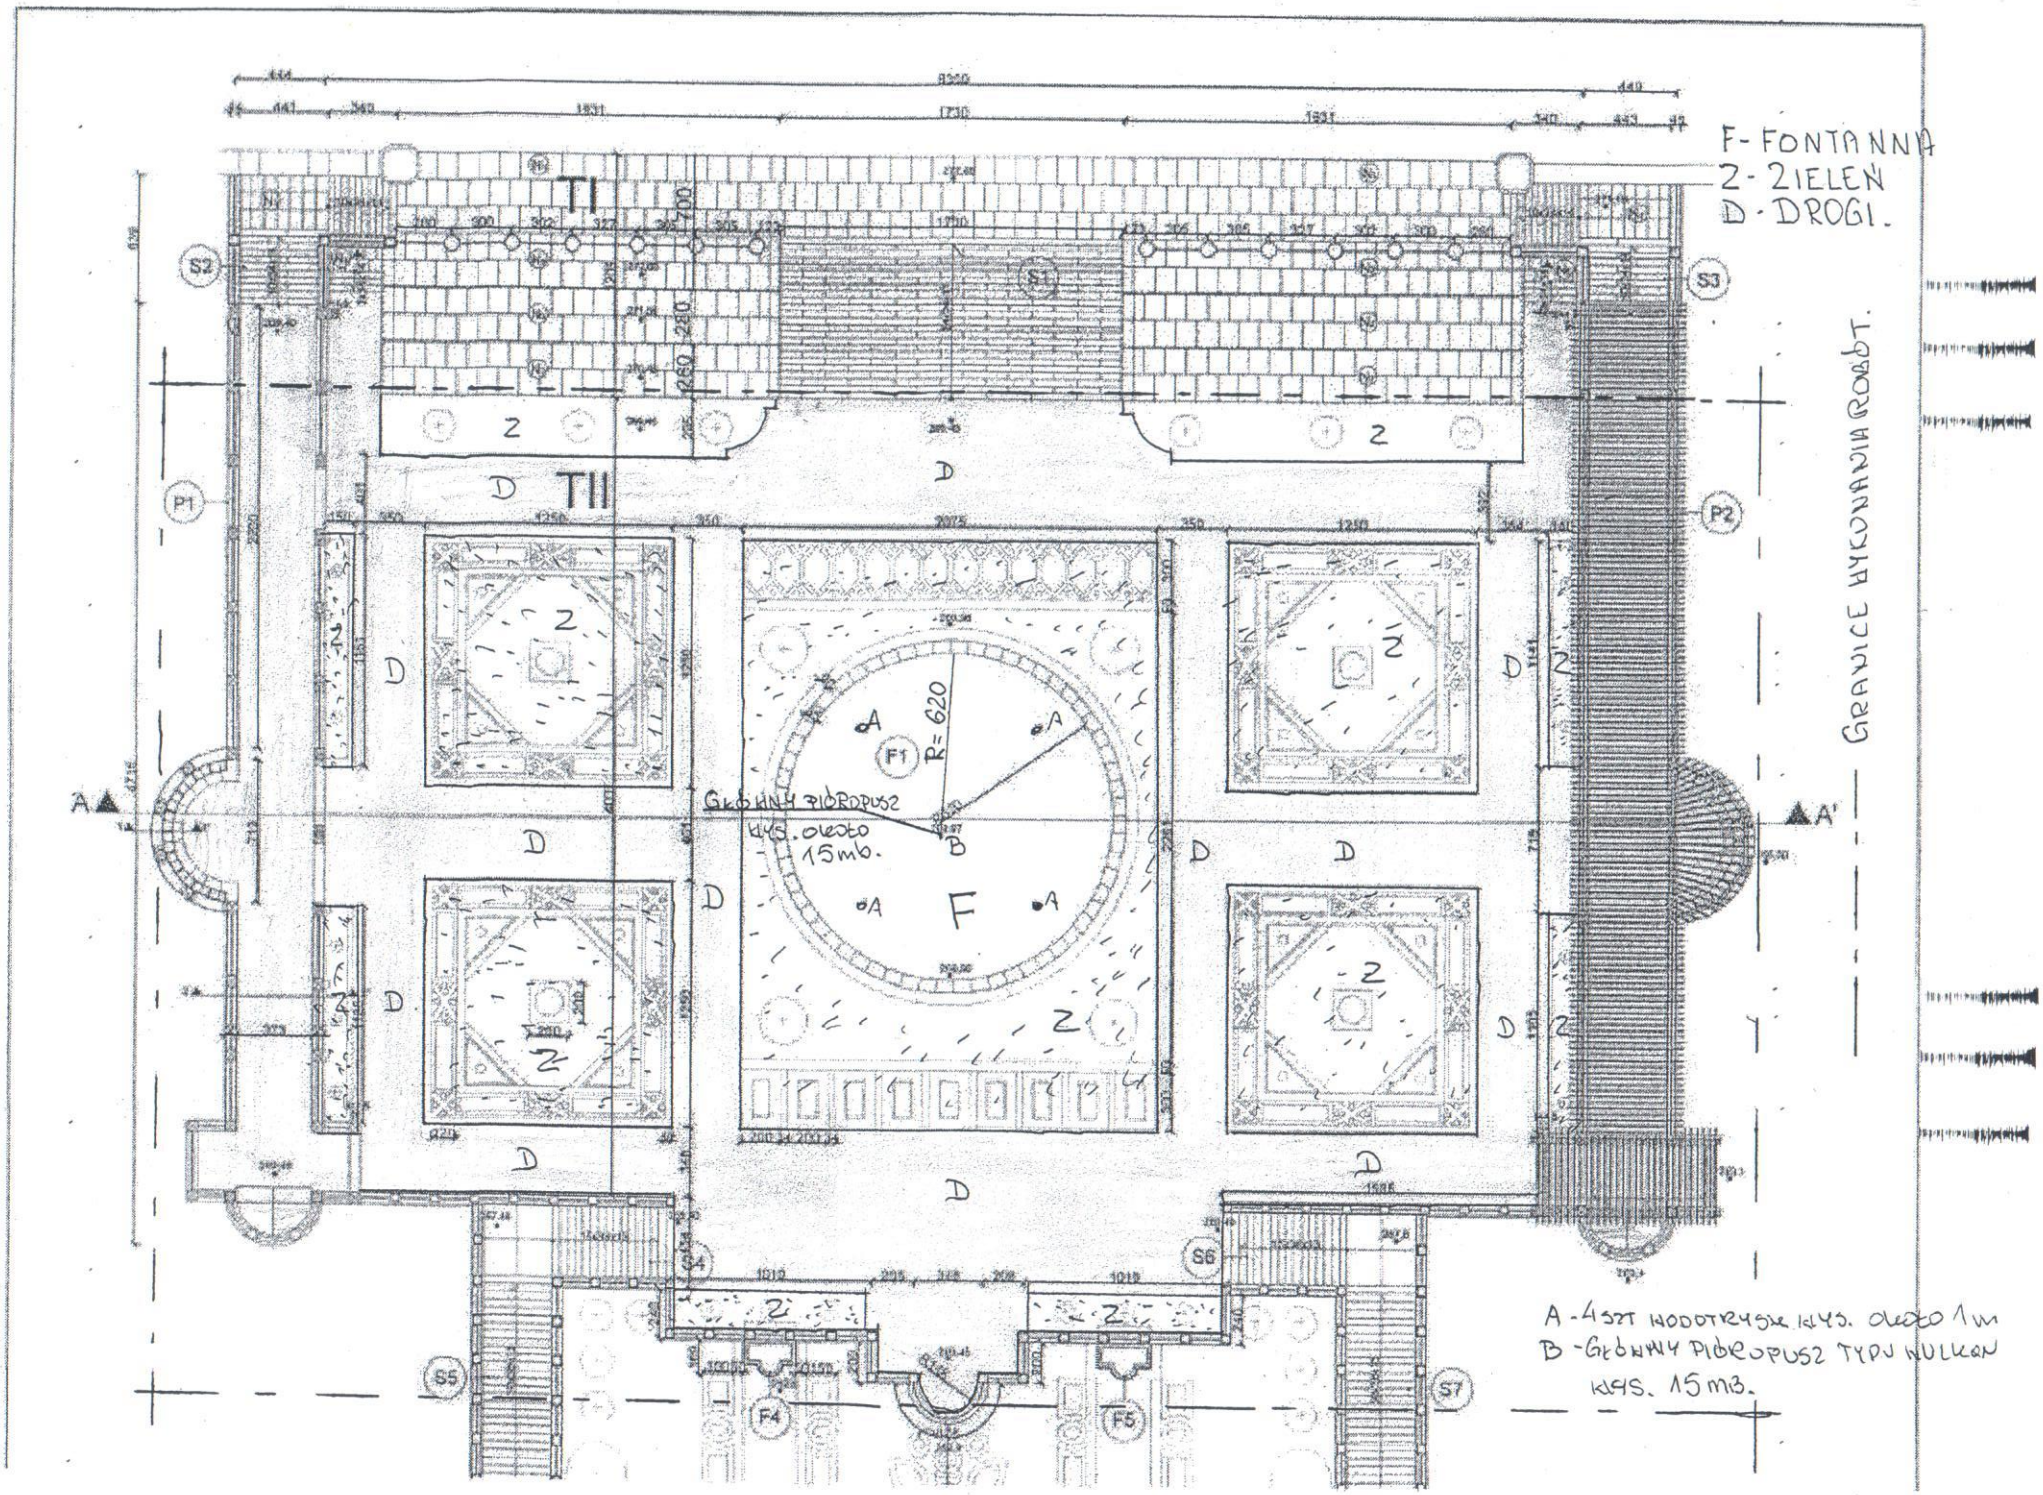
4. **Kryteria oceny :**
   - Oferowana cena
   - Udokumentowane dwie roboty budowlane o podobnym zakresie na minimalną wartość 10.000 zł każda, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
5. **Inne istotne warunki zamówienia:**
   - Należy złożyć ofertę obejmująca pełen zakres prac wskazanych wyżej.
   - Wymagany minimalny termin ważności oferty 30 dni od daty złożenia.
   - Wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 Euro netto.
   - Pełne informacje na temat zadania można uzyskać w siedzibie UG Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 pok. Nr 1 nr telefonu 748162020 lub adres ziemczonek@kamienieczabkowicki.eu

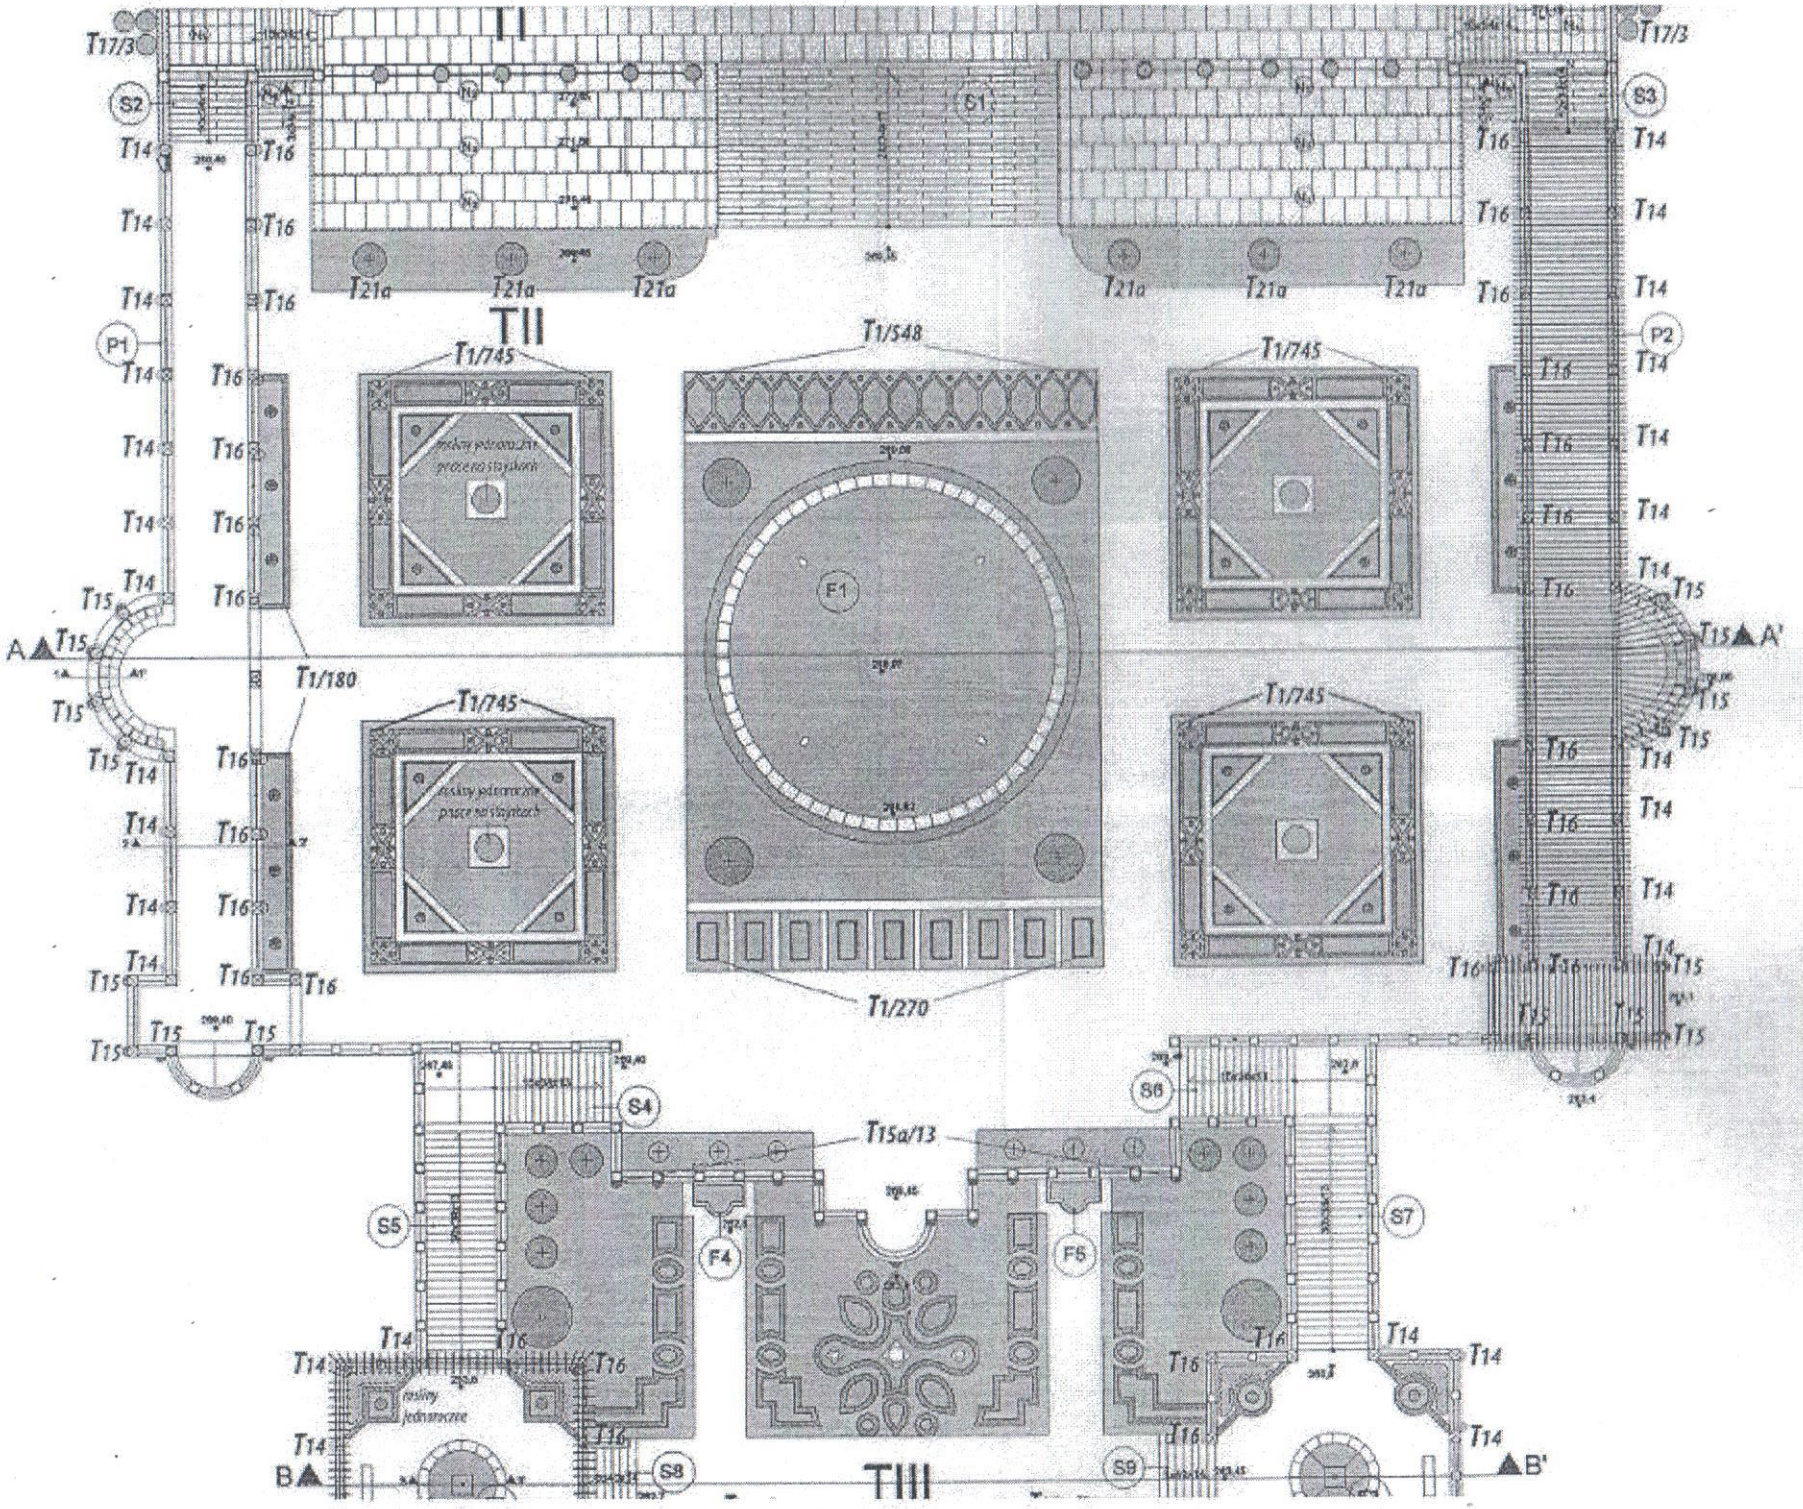
6. **Sposób przygotowania oferty:**
   - Ofertę przygotować w formie kosztorysu ofertowego obejmującego pełen zakres robót.
   - Ofertę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 luty 2016 roku godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki pok. Nr 10 (sekretariat)
   - Kosztorys ofertowy dostarczyć w zalakowanej kopercie z napisem **„Pałac fontanna"**
7. **Urząd zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.**

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

mgr inż. Karolina Sarzyńska




F- FONTANNA
Z- ZIELEŃ
D- DROGI.
GRANICE WYKONANIA ROBÓT.
T I
T II
F1
R=620
GŁÓWNY PIEROPUSZ
WYS. OKOŁO 15mb.
A - 4 SZT HYDROFORY WYS. OKOŁO 1m
B - GŁÓWNY PIEROPUSZ TYPU WULKAN
WYS. 15 mb.


TI
TII
TIII
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
P1
P2
F1
F4
F5
A
A'
B
B'
T1/548
T1/745
T1/180
T1/270
T15a/13
T14
T15
T16
T17/3
T21a
rośliny jednoroczne
prace sezonowe